
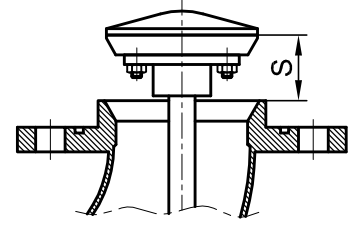


PASLANMAZ ÇELİK
ALIN ALINA KAYNAKLI & FLANŞLI
PNÖMATİK ON-OFF TANK DİP VANASI
ARA PARÇASIZ TANK İÇİNE AÇILAN TİP

SERİ : 705

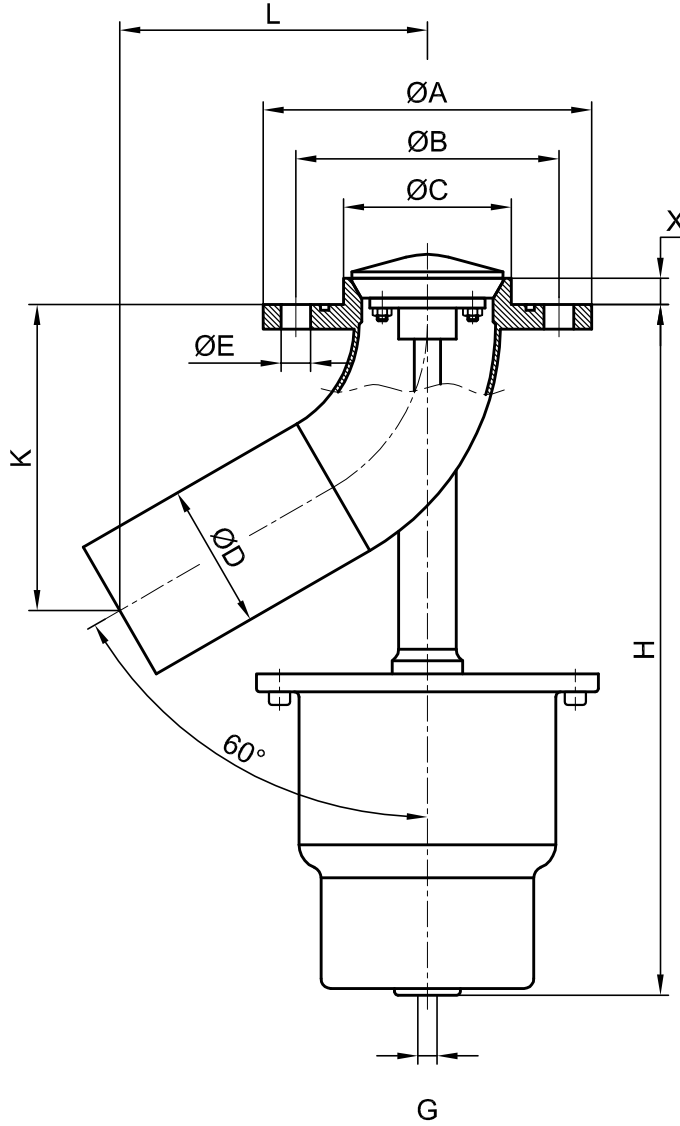

Strok pozisyonu


DN		PİSTON	Δp bar	ØA	ØB	ØC	ØD	ØE	Delik Sayısı	H	K	L	X	G	S
25	1"	Ø 100	8	115	85	50	33.7	14	4	310	87	97	14	G 1/8"	30
32	1 1/4"		8	140	100	57	42.4	18	4	320	100	110	14	G 1/8"	30
40	1 1/2"		6	150	110	60	48.3	18	4	330	108	115	14	G 1/8"	30
50	2"		6	165	125	75	60.3	18	4	345	125	125	14	G 1/8"	30
65	2 1/2"	Ø 150	6	185	145	85	76.1	18	4	435	165	173	16	G 1/4"	40
80	3"		6	200	160	102	88.9	18	8	450	181	178	16	G 1/4"	40
100	4"		4	220	180	122	114.3	18	8	485	207	185	16	G 1/4"	40
125	5"		4	250	210	152	139.7	18	8	520	237	200	16	G 1/4"	40
150	6"		4	285	240	177	168.3	22	8	560	265	210	16	G 1/4"	40

NOT : İstek halinde "X" yüksekliği farklı ölçülerde yapılabilir. / Vakumlu uygulamalarda çift etkili aktüatör kullanılması önerilir.



ALFANOX

KT 705 A2

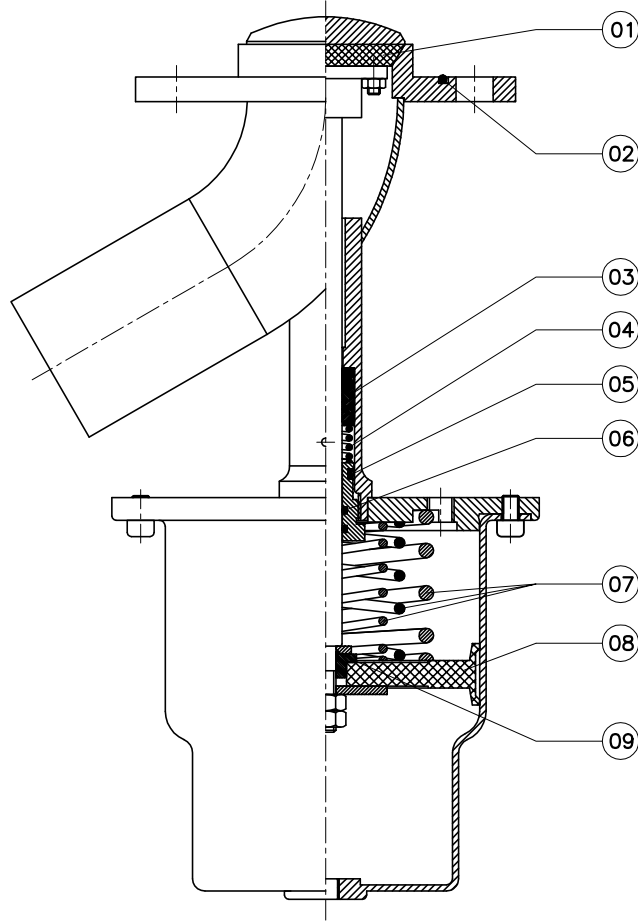

Yedek parça siparişleriniz için aşağıdaki çizelgeden seçtiğiniz parça no'suyla birlikte vananızın üzerinde yazılı olan seri no'sunu bildirmeniz yeterlidir.

PARÇA NO	PARÇA ADI	MALZEME
01	KAPATMA ELEMANI	PTFE
02	ÜST FLANŞ O-RİNG'İ	SİLİKON
03	SALMASTRA PAKETİ	PTFE
04	SALMASTRA YAYI	INOX
05	SALMASTRA KEÇESİ	SİLİKON
06	SALMASTRA O-RİNGİ	SİLİKON
07	YAY (ÜÇLÜ)	INOX
08	PİSTON	NBR
09	PİSTON O-RİNGİ	NBR

