


# Rg5 BRONZ GÖVDELİ / DİŞLİ / DÜZ GEÇİŞLİ (Y TİPİ) PASLANMAZ ÇELİK AKTÜATÖRLÜ PNÖMATİK PİSTONLU ON-OFF VANA

SERİ : 405

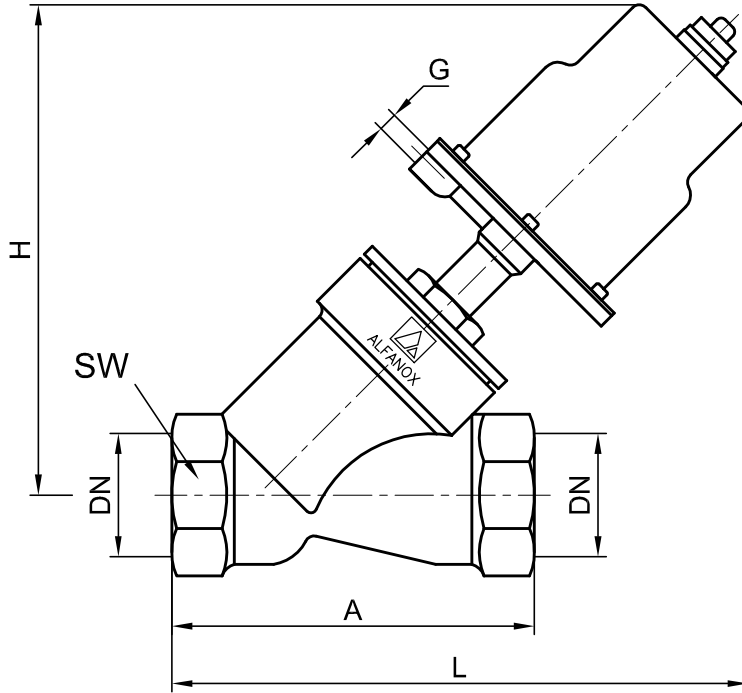

## UYGULAMA

Su, hava, korozif olmayan (inert) gazlar ve buhar.

## BOYUTLAR

DN 65 (2 1/2") / DN 80 (3")

## ÖZELLİKLER

Kullanım basıncı ( $\Delta p$ ) : Çizelgeye bakınız.

Aktuatör : Pnömatik piston kumandalı, normade kapalı (NK), normalde açık (NA), çift etkili (ÇE)

Aktuatör pozisyonu 360° ayarlanabilir.

Kontrol basıncı : Minimum 5 bar - Maksimum 10 bar

Kontrol akışkanı : Hava, su ve korozif olmayan (inert) gazlar.

Kullanım sıcaklığı : -10°C / +180°C

Ortam sıcaklığı : -10°C / +60°C

Bağlantı : Dişli (boru dış)

DN	PISTON	$\Delta p$ bar	A	L	H	G	SW	Kv m <sup>3</sup> /h	AĞIRLIK (KG)
65	2 1/2"	Ø 100	190	305	260	G 1/4"	85	84,0	8,70
		Ø 125		330	290				11,50
		Ø 150		350	315				14,80
80	3"	Ø 100	220	320	275	G 1/4"	100	126,0	9,20
		Ø 125		345	305				12,00
		Ø 150		365	330				15,30



ALFANOX