


PASLANMAZ ÇELİK PNÖMATİK ON-OFF VANA ALIN ALINA KAYNAK DÜZ GEÇİŞLİ (Y TİPİ)

SERİ : 301

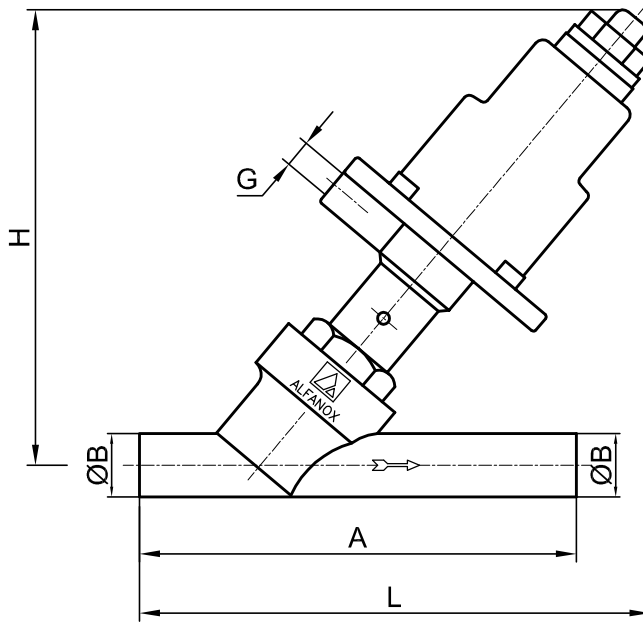

UYGULAMA

On-Off çalışma ile akışkan, buhar ve gazların kontrolünü sağlayan vana.

BOYUTLAR

DN 15 (1/2") / DN 50 (2")

ÇALIŞMA KARAKTERİSTİKLERİ

Çalışma basıncı (Δp) : Çizelgeye bakınız. (daha yüksek basınç istekleriniz için bizi arayınız)

Maksimum çalışma basıncı: 40 bar

Kontrol şekli: NK - Normalde Kapalı (opsiyonel)

NA - Normalde Açık (opsiyonel)

ÇE - Çift Etkili (standart)

Kontrol basıncı : Minimum 5 bar - Maksimum 10 bar

(Opsiyonel olarak daha düşük minimum basınçlar)

Akışkan sıcaklığı : -10°C / 220°C

Kontrol havası sıcaklığı : -10°C / 60°C

Bağlantı şekli : Boru uçlu

Bağlantı pozisyonu : Ok yönünde / yatay - düşey herhangi bir konumda

DN	PISTON	Δp bar	A	L	H	ØB	G	KV m ³ /h	AĞIRLIK (KG)
15	1/2"	Ø 50	145	155	145	21,3	G 1/8"	4,9	1,50
		Ø 63		170	170				1,80
20	3/4"	Ø 50	145	160	150	26,9		7,6	1,70
		Ø 63		175	175				2,00
25	1"	Ø 50	155	170	160	31		13,7	1,70
		Ø 63		185	185				2,10
		Ø 80		195	190				2,70
32	1 1/4"	Ø 63	175	185	180	42,4		20,7	2,50
		Ø 80		195	195				3,10
		Ø 100		210	205				4,30
40	1 1/2"	Ø 63	195	210	200	48,3	34,2	3,20	
		Ø 80		220	210			3,90	
		Ø 100		240	230			5,00	
50	2"	Ø 80	225	230	220	60,3	48,6	4,70	
		Ø 100		250	240			5,80	



ALFANOX