



**PASLANMAZ ÇELİK PNÖMATİK ON-OFF VANA**  
**FLANŞ BAĞLANTILI**  
**DİK GEÇİŞLİ (90°)**

**SERİ : 402**



DN		PİSTON	$\Delta p$ bar	A	B	H	ØD	ØE	G	Kv m <sup>3</sup> /h	AĞIRLIK (KG)
15	1/2"	Ø 50	21	68	195	263	95	65	G 1/8"	4,9	1,30
		Ø 63	33		210	278					1,60
20	3/4"	Ø 50	12		195	263	105	75		7,6	1,50
		Ø 63	27		210	278					1,70
25	1"	Ø 50	7	78	195	273	115	85		13,7	1,60
		Ø 63	12		210	288					2,00
		Ø 80	27		225	303					2,60
32	1 1/4"	Ø 63	7	88	215	303	140	100		20,7	2,40
		Ø 80	12		235	323					3,00
		Ø 100	26		255	343					4,20
40	1 1/2"	Ø 63	5	98	220	318	150	110		34,2	2,80
		Ø 80	8		240	338					3,50
		Ø 100	16		260	358			4,60		
50	2"	Ø 80	5	113	245	358	165	125	48,6	3,90	
		Ø 100	10		265	378				5,00	

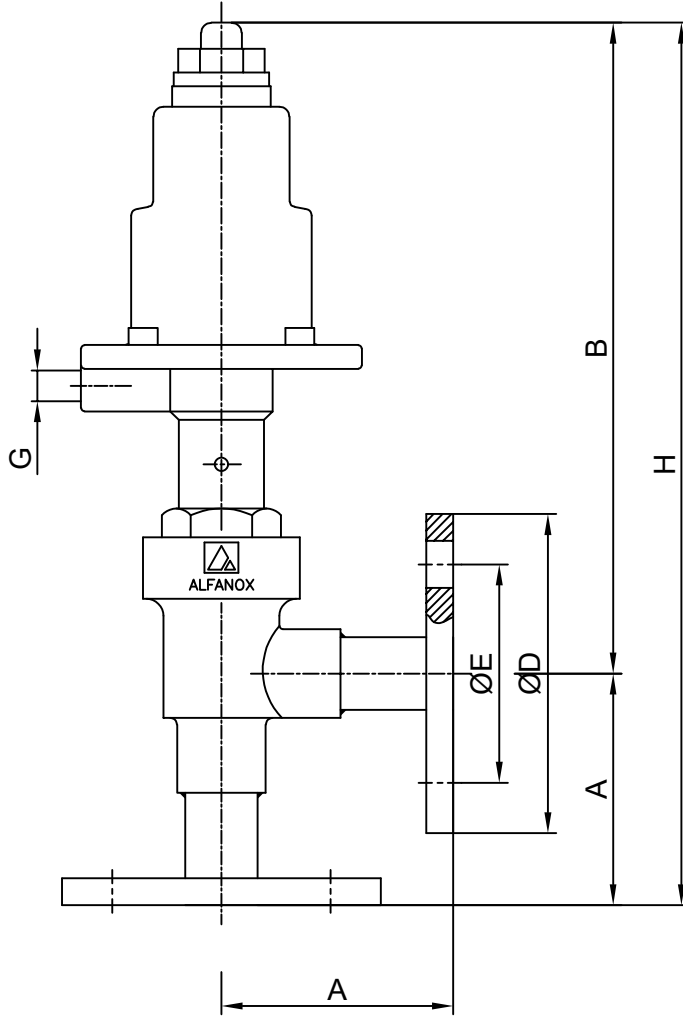

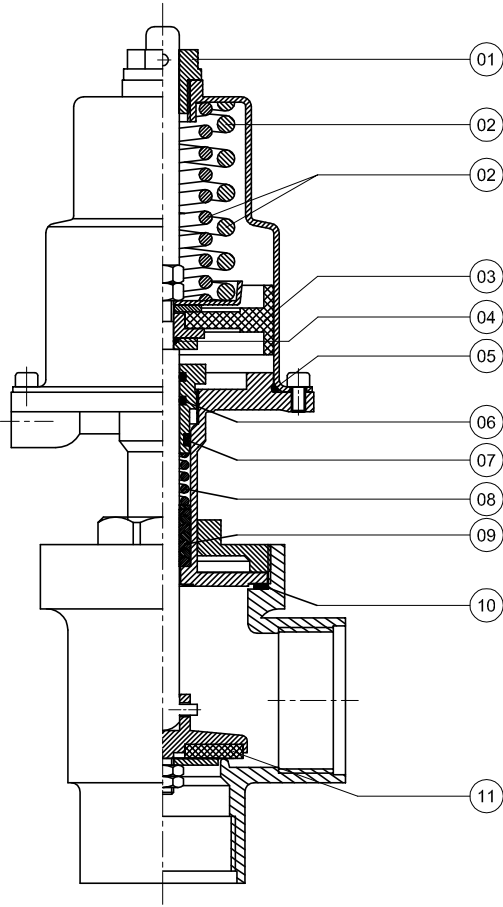

## UYARILAR :

1. Vana herhangi bir pozisyonda monte edilebilir.
2. Akış, vana üstünde belirtilmiş olan ok yönünde olmalıdır.
3. Her vana boyutu için çizelgede belirtilmiş olan çalışma basıncı değerinin üstüne çıkılmamalıdır.
4. Kontrol basıncı minimum değer altında maksimum değer üstünde kullanılmamalıdır.
5. **DİKKAT** : Montaj somununu "basıncılı hava vermeden" asla sıkmayınız ve açmayınız.

Yedek parça siparişleriniz için aşağıdaki çizelgeden seçtiğiniz parça no'suyla birlikte vananızın üzerinde yazılı olan seri no'sunu bildirmeniz yeterlidir.

YEDEK PARÇA LİSTESİ		
PARÇA NO	PARÇA ADI	MALZEME
01	ÜST MİL KILAVUZU	NYLON 66
02	YAY (TEKLİ)	INOX
02	YAY (İKİLİ)	INOX
02	YAY (İKİLİ)	ÇELİK
03	PİSTON GRUBU	NBR+BRONZ
04	PİSTON O-RİNG'İ	NBR
05	KAPAK O-RİNG'İ	SİLİKON
06	SALMASTRA O-RİNG'İ	SİLİKON
07	SALMASTRA KEÇESİ	SİLİKON
08	SALMASTRA YAYI	INOX
09	SALMASTRA PAKETİ	PTFE
10	GÖVDE CONTASI	PTFE / SİLİKON
11	KAPATMA ELEMANI	EPDM / PTFE / VİTON

