


PASLANMAZ ÇELİK PNÖMATİK ON-OFF VANA
FLANŞ BAĞLANTILI
DİK GEÇİŞLİ (90°)

SERİ : 502

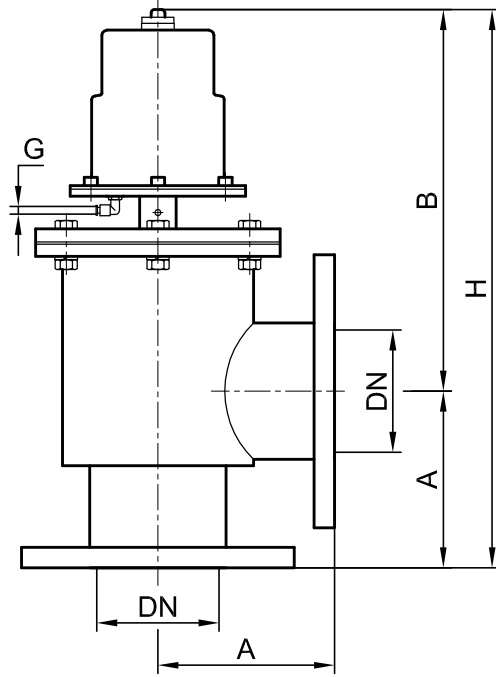

UYGULAMA

On-Off çalışma ile akışkan, buhar ve gazların kontrolünü sağlayan vana.

BOYUTLAR

DN 65 (2 1/2") / DN 150 (6")

ÇALIŞMA KARAKTERİSTİKLERİ

Çalışma basıncı (Δp) : Çizelgeye bakınız. (daha yüksek basınç istekleriniz için bizi arayınız)

Maksimum çalışma basıncı: 16 bar

Kontrol şekli: NK - Normalde Kapalı (standart)

NA - Normalde Açık (opsiyonel)

ÇE - Çift Etkili (opsiyonel)

Kontrol basıncı : Minimum 2,5 bar - Maksimum 10 bar

(Opsiyonel olarak daha düşük minimum basınçlar)

Akışkan sıcaklığı : -10°C / 220°C

Kontrol havası sıcaklığı : -10°C / 60°C

Bağlantı şekli : Flanşlı


Bağlantı pozisyonu : Yatay - düşey herhangi bir konumda

DN		PISTON	Δp bar	A	B	H	G	Kv m ³ /h
65	2 1/2"	Ø 100	5	130	280	408	Ø6	84
		Ø 125	9,5		310	438		
80	3"	Ø 100	3	135	300	433		126
		Ø 125	7		320	453		
		Ø 150	10		345	478		
100	4"	Ø 100	-	150	325	473		197
		Ø 125	3		350	498		
		Ø 150	6		375	523		
125	5"	Ø 125	-	165	380	543		308
		Ø 150	4		395	558		
150	6"	Ø 150	2,5	190	425	613		445



ALFANOX

Ø100 AKTÜATÖRLÜ - EPDM / PTFE / VİTON

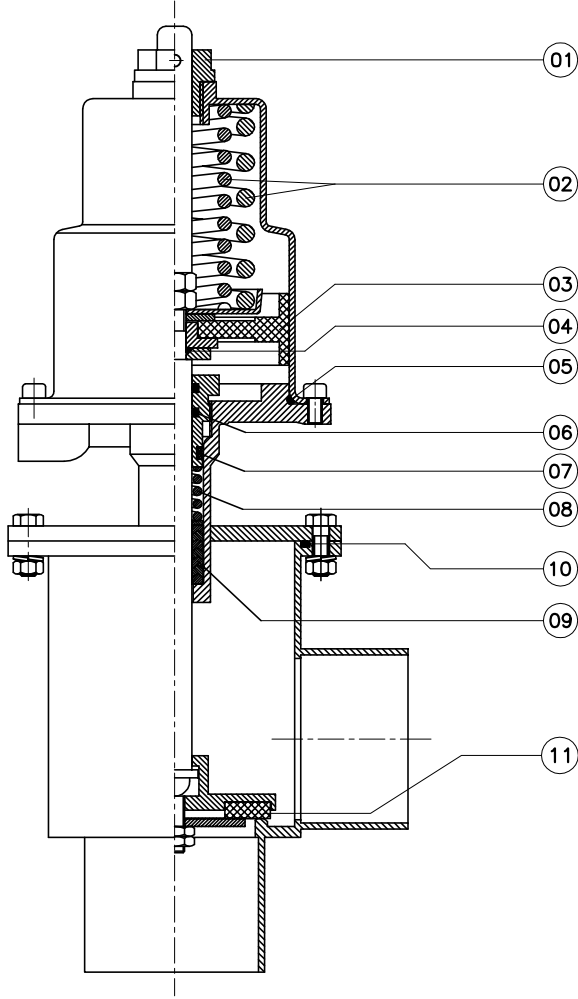


UYARILAR :

1. Vana herhangi bir pozisyonda monte edilebilir.
2. Akış, vana üstünde belirtilmiş olan ok yönünde olmalıdır.
3. Her vana boyutu için çizelgede belirtilmiş olan çalışma basıncı değerinin üstüne çıkılmamalıdır.
4. Kontrol basıncı minimum değer altında maksimum değer üstünde kullanılmamalıdır.
5. DİKKAT : Alt parça civatalarını "basıncılı hava vermeden" asla sıkmayınız ve açmayınız.

Yedek parça siparişleriniz için aşağıdaki çizelgeden seçtiğiniz parça no'suyla birlikte vananızın üzerinde yazılı olan seri no'sunu bildirmeniz yeterlidir.

YEDEK PARÇA LİSTESİ		
PARÇA NO	PARÇA ADI	MALZEME
01	ÜST MİL KILAVUZU	NYLON 66
02	YAY (İKLİ)	ÇELİK
03	PİSTON GRUBU	NBR+BRONZ
04	PİSTON O-RİNG'İ	NBR
05	KAPAK O-RİNG'İ	SİLİKON
06	SALMASTRA O-RİNG'İ	SİLİKON
07	SALMASTRA KEÇESİ	SİLİKON
08	SALMASTRA YAYI	INOX
09	SALMASTRA PAKETİ	PTFE
10	GÖVDE O-RİNG'İ	NBR / SİLİKON
11	KAPATMA ELEMANI	EPDM / PTFE / VİTON



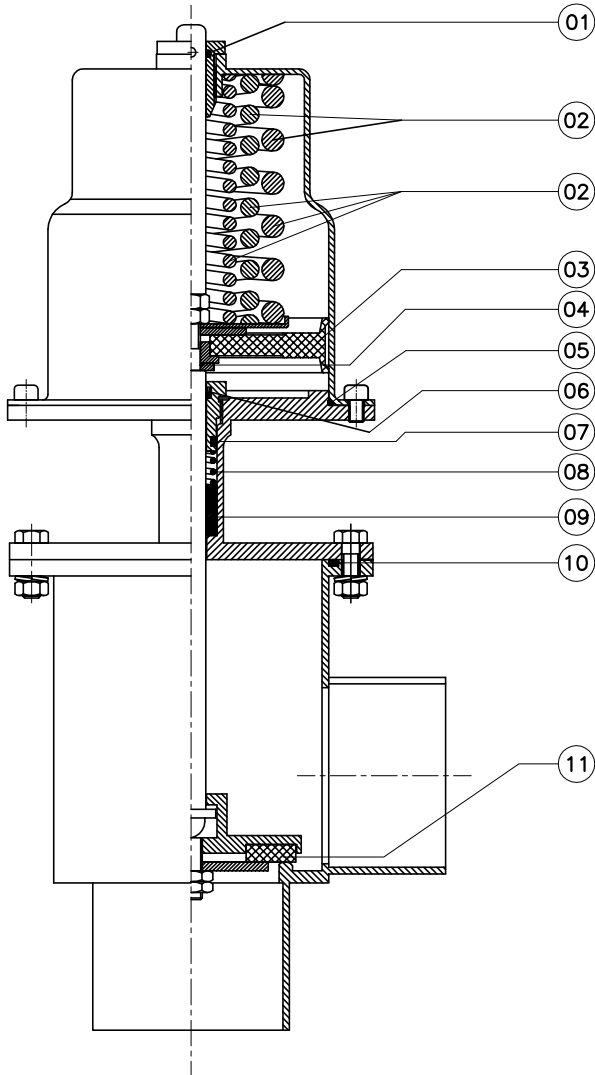

UYARILAR :

1. Vana herhangi bir pozisyonda monte edilebilir.
2. Akış, vana üstünde belirtilmiş olan ok yönünde olmalıdır.
3. Her vana boyutu için çizelgede belirtilmiş olan çalışma basıncı değerinin üstüne çıkılmamalıdır.
4. Kontrol basıncı minimum değer altında maksimum değer üstünde kullanılmamalıdır.
5. DİKKAT : Alt parça civatalarını "basıncı hava vermeden" asla sıkmayınız ve açmayınız.

Yedek parça siparişleriniz için aşağıdaki çizelgeden seçtiğiniz parça no'suyla birlikte vananızın üzerinde yazılı olan seri no'sunu bildirmeniz yeterlidir.

YEDEK PARÇA LİSTESİ		
PARÇA NO	PARÇA ADI	MALZEME
01	ÜST MİL O-RİNG'İ	SİLİKON
02	YAY (İKİLİ)	ÇELİK
02	YAY (ÜÇLÜ)	ÇELİK
03	PİSTON GRUBU	NBR+BRONZ
04	PİSTON O-RİNG'İ	NBR
05	KAPAK O-RİNG'İ	SİLİKON
06	SALMASTRA NUTRİNG'İ	PU
07	SALMASTRA KEÇESİ	SİLİKON
08	SALMASTRA YAYI	INOX
09	SALMASTRA PAKETİ	PTFE
10	GÖVDE O-RİNG'İ	SİLİKON
11	KAPATMA ELEMANI	PTFE / VİTON

