


PASLANMAZ ÇELİK
KAYNAK & PN 16 FLANŞ BAĞLANTILI
ORANSAL EMNİYET VANASI

TİP : 741

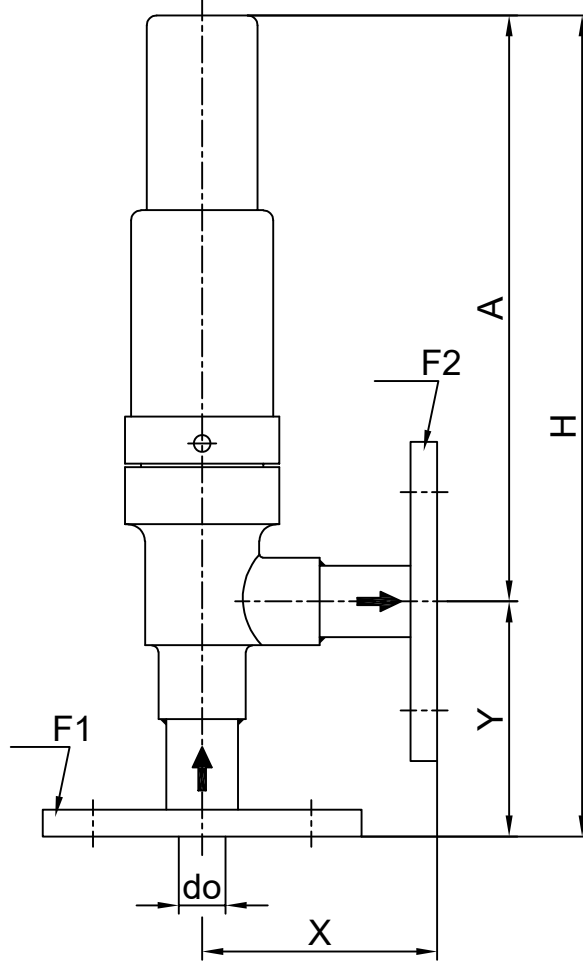

| DN | do (Ø) | X | Y | A | H | F1 | F2 |
|---------|--------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| 15 / 15 | 15 | 70 | 70 | 180 | 250 | DN 15 | DN 15 |
| 20 / 20 | 15 | 80 | 80 | 180 | 260 | DN 20 | DN 20 |
| 25 / 25 | 17 | 90 | 90 | 205 | 295 | DN 25 | DN 25 |
| 32 / 32 | 22 | 100 | 100 | 215 | 315 | DN 32 | DN 32 |
| 40 / 40 | 27 | 110 | 110 | 280 | 390 | DN 40 | DN 40 |
| 50 / 50 | 34 | 115 | 115 | 285 | 400 | DN 50 | DN 50 |


Ayar Basıncı Aralığı : 0.1 - 8 bar (2 - 116 psi)



ALFANOX

UYARILAR :

1. Emniyet vanası monte edilirken giriş ve çıkış yönlerine dikkat edilmelidir.
2. Basınç değerleri hassas olarak ayarlanmıştır. Asla değiştirilmemelidir.
3. Vananın üst kapağı açılmamalı, civata ve somun gevşetilmemeli veya sıkılmamalıdır.
4. Vanaya yetkisiz kişilerce müdahale edilmemelidir.

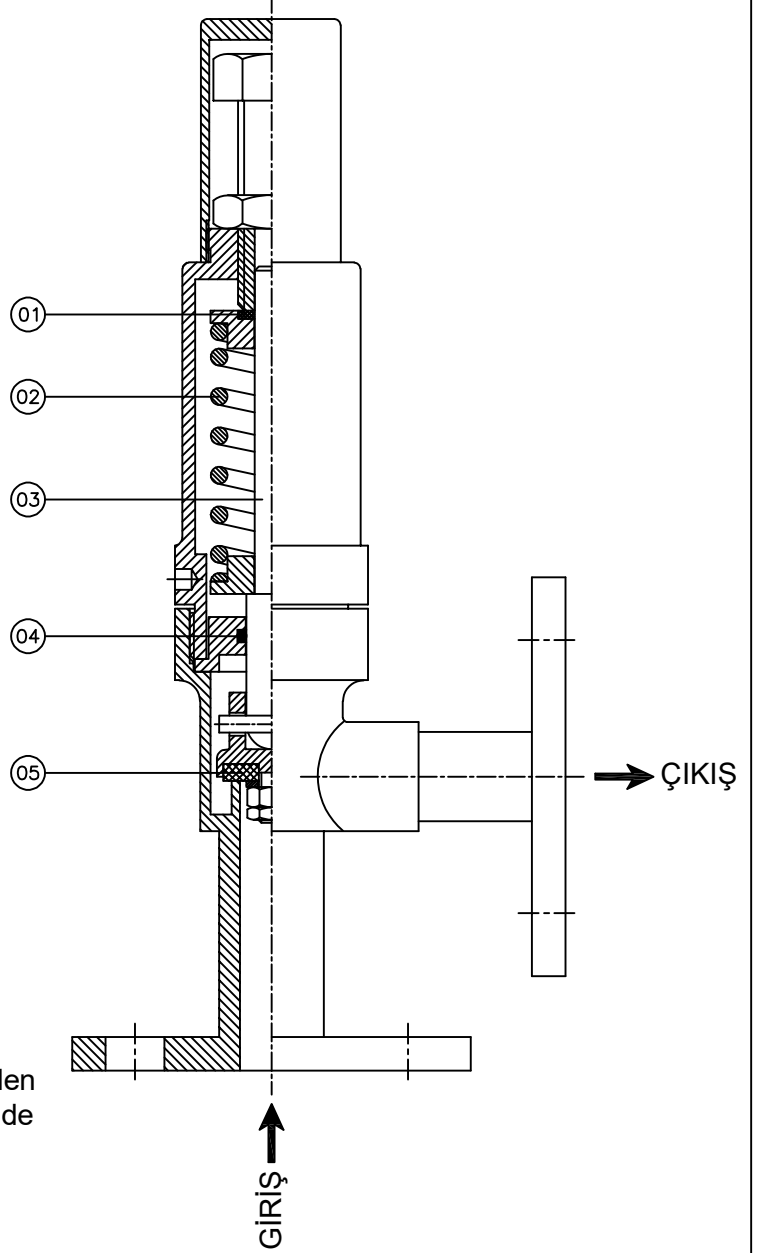

Yedek parça siparişleriniz için aşağıdaki çizelgeden seçtiğiniz parça no'suyla birlikte vananızın üzerinde yazılı olan seri no'sunu bildirmeniz yeterlidir.

| YEDEK PARÇA LİSTESİ | | |
|---------------------|-----------------|---------|
| PARÇA NO | PARÇA ADI | MALZEME |
| 01 | TEFLON PUL | PTFE |
| 02 | YAY | INOX |
| 03 | MİL | INOX |
| 04 | O-RİNG | SİLİKON |
| 05 | KAPATMA ELEMANI | VİTON |

