


PASLANMAZ ÇELİK PNÖMATİK ON-OFF VANA ALIN ALINA KAYNAK DÜZ GEÇİŞLİ (Y TİPİ)

SERİ : 105

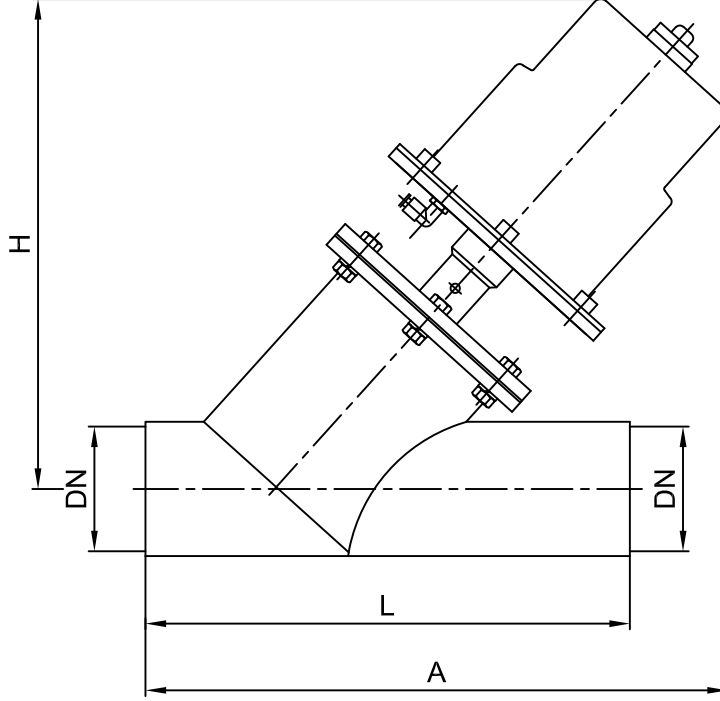

UYGULAMA

On-Off çalışma ile akışkan, buhar ve gazların kontrolünü sağlayan vana.

BOYUTLAR

DN 65 (2 1/2") / DN 150 (6")

ÇALIŞMA KARAKTERİSTİKLERİ

Çalışma basıncı (Δp) : Çizelgeye bakınız. (daha yüksek basınç istekleriniz için bizi arayınız)

Maksimum çalışma basıncı: 16 bar

Kontrol şekli: NK - Normalde Kapalı (standart)

NA - Normalde Açık (opsiyonel)

ÇE - Çift Etkili (opsiyonel)

Kontrol basıncı : Minimum 5 bar - Maksimum 10 bar

(Opsiyonel olarak daha düşük minimum basınçlar)

Akışkan sıcaklığı : -10°C / 220°C

Kontrol havası sıcaklığı : -10°C / 60°C

Bağlantı şekli : Boru uçlu

Bağlantı pozisyonu : Ok yönünde / yatay - düşey herhangi bir konumda

DN	PISTON	Δp bar	L	A	H	G	Kv m ³ /h	AĞIRLIK (KG)
65	2 1/2"	Ø 100	286	289	265	Ø6	84	8,60
		Ø 125		336	320			11,55
80	3"	Ø 125	306	308	277	Ø6	126	13,00
		Ø 150		354	330			16,30
100	4"	Ø 125	345	389	359	Ø6	197	16,70
		Ø 150		414	386			19,95
125	5"	Ø 150	395	460	413	Ø6	308	24,00
150	6"	Ø 150	475	498	441	Ø6	445	27,00



ALFANOX